

Checkliste Update Client / Server Installation


Zusatzinformationen zu den hier aufgelisteten Punkten finden Sie in den [Hinweisen zum Update](#) auf unserer Webseite.

Vorbedingungen


- (V1) Es besteht Bedarf zum Update
- (V2) Es liegt eine neue Programmversion vor, die per Download heruntergeladen wurde (Name z.B.: upd_8255.zip).
- (V3) Bei Nutzung des Webservers, liegt die ggf. aktualisierte Version des Webservers zur neuen Programmversion vor
- (V4) Die Kennung und das Passwort der lokalen pixafe Administratoren sind bekannt
- (V5) Es wurde mit allen Benutzern eine Downtime des pixafe Systems für das Update von ca. 1 Stunde vereinbart
- (V6) Es wurde ein pixafe-Backup des Servers durchgeführt. Die Backupdateien (*.ixf) sind gemeinsam mit dem Update für die aktuell genutzte Programmversion gesichert
- (V7) Bei Einsatz eines Webservers wurde die web.config gesichert. Die hier gespeicherten Einstellungen müssen in die neue Datei manuell übertragen oder mittels pixafeServiceManager eingetragen werden

Durchführung Update Server

- Anmeldung am Server mit der Windows Kennung des pixafe Administrators
- Entpacken des Updates in einen temporären Ordner. Am besten wird das entpackte Updatepaket (setup.exe) auf ein Netzlaufwerk kopiert, auf das auch alle Clients Zugriff haben.
- Ggf. laufenden pixafe Importservice beenden
- Sofern auf dem Server mittels Browser auf den Webserver zugegriffen wurde, muss der IIS explizit beendet werden, da ansonsten einzelne DLLs beim Update nicht ausgetauscht werden können. Alternativ kann der Server vor dem Update neu gebootet werden.
- Update durchführen mit Angabe der Kennung und des Passwortes des pixafe Administrators

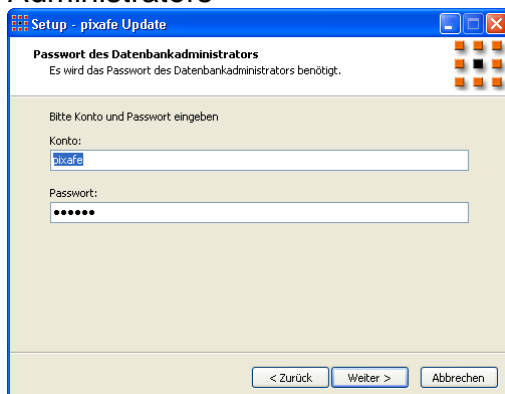

- Wahl der geeigneten Komponenten: Achtung: auf dem Server ist die Komponente lokale Datenbank (EE Server) auszuwählen

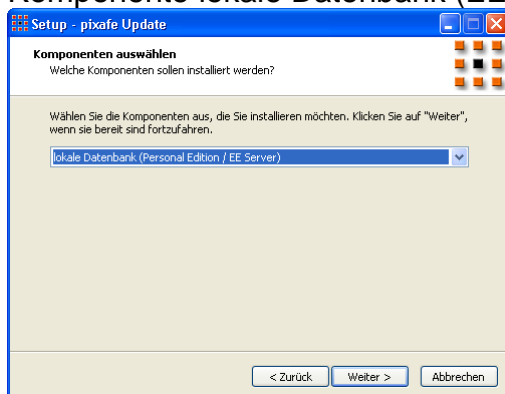

- Nach dem Update der Enterprise / Premium Edition sind die Grants neu auszuführen. Dazu <http://www.pixafe.com/download/V9/grant.zip> herunterladen, entpacken und in db2cmd.exe mittels spufi grantpublic.sql ausführen.
- Anwender ggf. mit neuen Rechten gemäß der Rollen ausstatten

Hinweis V9.x


- Sollte es beim Update des Servers von V8.3x auf V9.0x zu Problemen kommen, entfernen Sie bitte die folgenden Tabellen: vw_rolle, person_person, ort_details. Diese Tabellen wurden in V8.x noch nicht befüllt und können einfach entfernt werden.

Durchführung Update Webserver


- Anmeldung am Server mit der Windows Kennung des pixafe Administrators
- Deinstallation des aktuellen Webserver (Bitte darauf achten, dass die aktuelle Konfiguration web.config gesichert wurde.) mittels Systemsteuerung / Programme entfernen
- Installationspaket für den Webserver entpacken
- Neuen Webserver installieren

Durchführung Update Client

- Anmeldung am Client mit der Windows Kennung des pixafe Administrators – oder als lokaler Benutzer (mit Kenntnis der Kennung und des Passwortes des pixafe Administrators)
- Entpacken des Updates in einen temporären Ordner – oder Zugriff auf das Updatepaket auf dem Netzwerklaufwerk, das beim Update des Servers verwendet wurde
- Update durchführen mit Angabe der Kennung und des Passwortes des pixafe Administrators

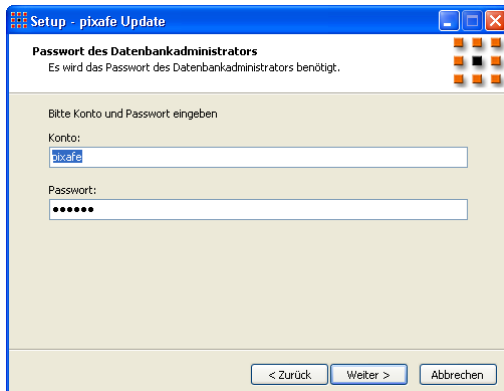

- Wahl der geeigneten Komponenten am Client: Achtung: auf dem Client ist die Komponente zentrale Datenbank (Enterprise Client) auszuwählen

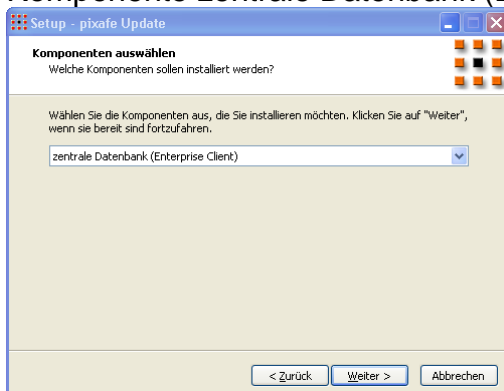

Test

- Am Server pixafe starten und alle Bilder suchen
- Verbindung mit Browser zur Datenbank bei Einsatz des Webserver
- An allen Client Arbeitsplätzen: Test des Zugangs

Bitte beachten Sie beim Update auf Version 8.2 die geänderte Verwendung der Kategorie GESCHUETZT bzw. die [Sichtbarkeitsgruppen](#)